

DLS Color Viewing Light v8 | XXL


LED-basierte Lichtkabine, Normlicht D50, D65, UV-A und 2 Alternativen




- ③ LED-basierte Lichtkabine
- ③ Artikel-Nr.: : 203404

STEUERUNG

- ③ Intuitive und einfache Bedienung
- ③ Externe Steuerung optional erhältlich (Art.-Nr. 203029)
- ③ ALT1 und ALT2 wird wunschgemäß vorprogrammiert
- ③ Mischlicht-Funktion - mehrere Lichtarten sind gleichzeitig wählbar

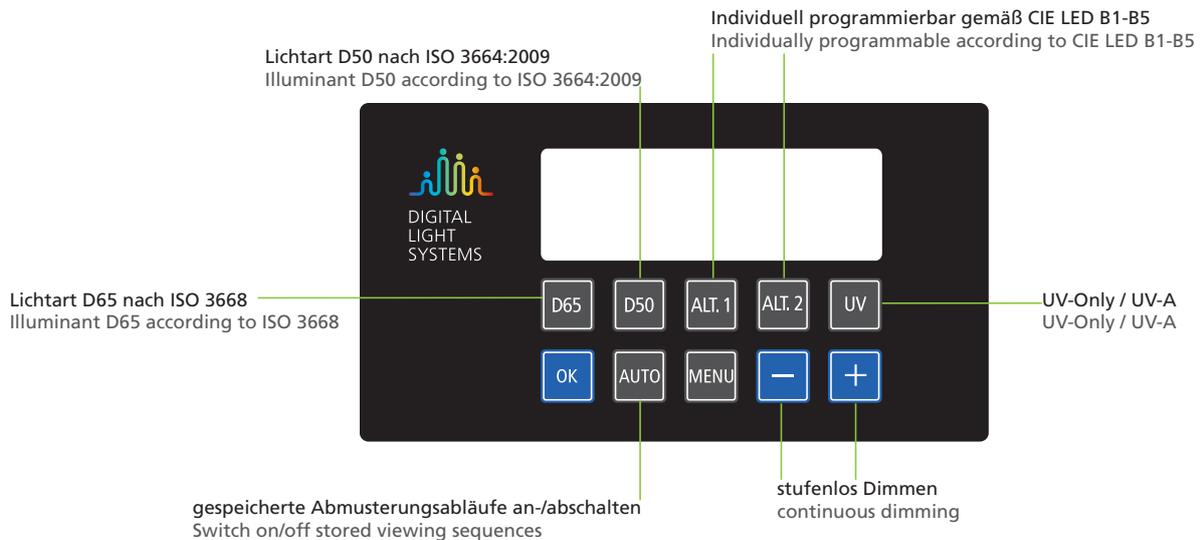

MAßE

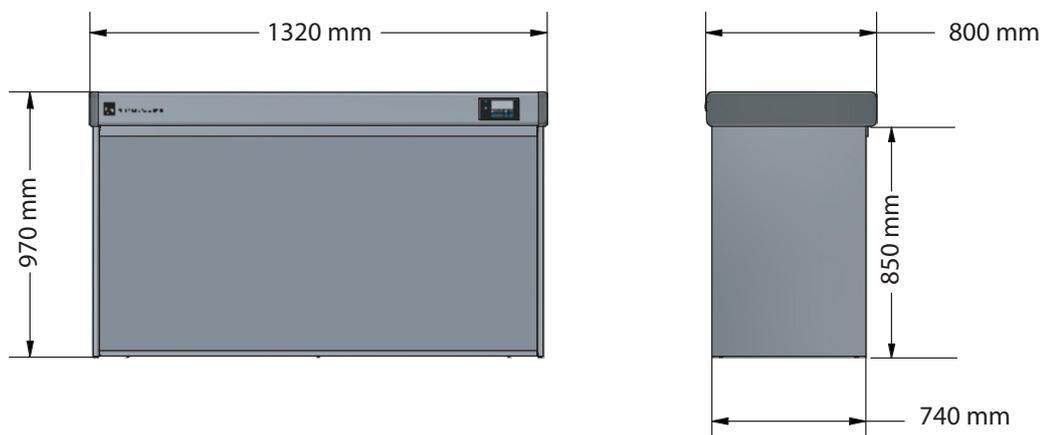

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten	
Maximale elektrische Leistung	320 W
Operative elektrische Leistung	300 W
Betriebsspannung	230 V
Spannungs Frequenz	50 / 60 Hz
Anschluss	Netzkabel, Winkelstecker Typ 303 an Kaltgerätebuchse Typ 601
max. Stromaufnahme	0,4 A
Betriebsart	Betriebsart S1: Dauerbetrieb
Zu erwartende Lebensdauer bei Dauerbetrieb	>50.000 h


Lichttechnische Daten und farbmimetrische Eigenschaften	
Lichtarten	CIE D50 (5000 K) , CIE D65 (6500 K), UV-ONLY (UV-A), CIE B1-B5 (2733 - 6598 K / Ra=80)
Ra (Farbwiedergabeindex) \varnothing	>95
Metamerie-Index (sichtbarer Bereich)	$\leq 0,8$
Metamerie-Index (UV-Bereich)	$\leq 0,6$
Farbort Fehler	<0,002
Exakter Zielfarbort (10°)	D50: x = 0,3478 y = 0,3595 ($\leq 0,002$) D65: x = 0,3138 y = 0,3309 ($\leq 0,002$)
Dominante Wellenlänge UV-ONLY	365 nm
Strahlungsleistung UV-ONLY	6 W
Risikobewertung gemäß DIN-EN-62471	D65+UV / D50+UV: RG0 UV-ONLY: RG1

Mechanische Daten	
Ausgeleuchtete Fläche (BxT)	119 x 90,5 cm
Außenmaße (BxHxT)	128 x 112,2 x 100,5 cm
Produktgewicht	65 kg
Gehäuse	Aluminium
Scheibe	Spezial Prismenscheibe UV-Trans
Schutzart	IP 52
Zulässige Umgebungstemperatur	0°C - 40°C


Umweltaspekt (ggü. herkömmlichen Leuchtstofflampen)	
CO ₂ -Ersparnis	über 17 Tonnen

SPEKTREN


Spektrum DLS Color Viewing Light D50

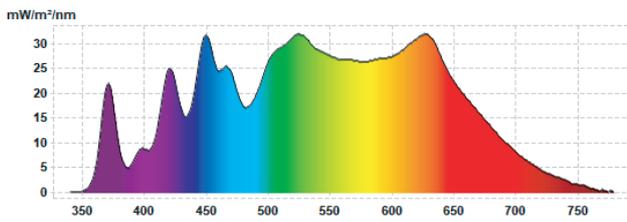


Spektrum DLS Color Viewing Light D65

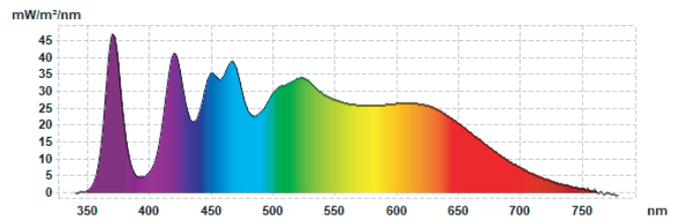


Spektrum UV-A (UV-Only)

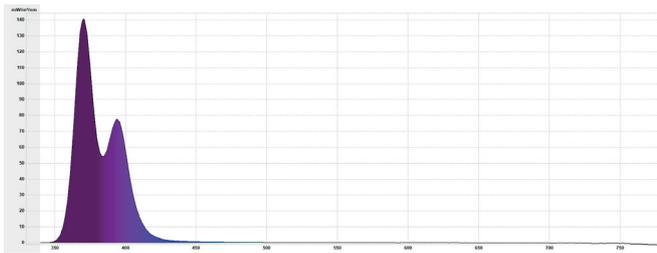

Spektrum DLS Color Viewing Light CIE B1

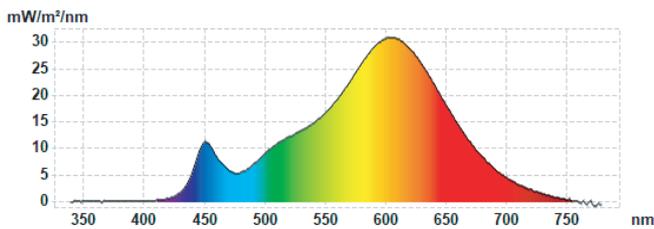

Spektrum DLS Color Viewing Light CIE B2

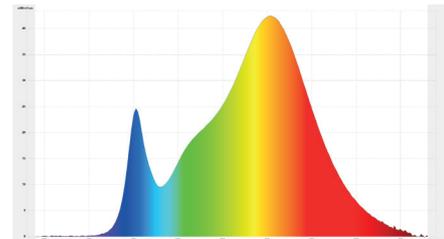

Spektrum DLS Color Viewing Light CIE B3

